Смазване и регулиране на лентата на бягаща пътека

Бягащите пътеки трябва да се смазват със специална за целта силиконова смазка на около 30 работни часа. Смазочните масла могат да се прилага директно върху бягащата плоскост, която се намира под бягащата лента. Повдига се едната страна на лентата и с докосване се проверява дали е смазана. Ако повърхността е суха, се повдига едната страна на лентата и в същото време се слага смазка на плоскостта, която се опитайте да я размажете равномерно. Пуснете пътеката на свободен ход на най-малката скорост за няколко минути, като притискате с ръце отгоре, за да се разнесе. Това помага при разпространяването на смазката.

Преди почистване и смазване изключете пътеката ит електрическата мрежа. Степента на триещите се части влияе върху работата и дълготрайността на устройството и мотора, следователно трябва периодично да смазвате частите, където има триене. Гаранцията се анулира, ако повредите се дължат на неправилна поддръжка.





Смазването става по следния начин:


1. При спряна лента нанесете силиконовата смазка равномерно върху вътрешната страна на лентата и борда.




- Пуснете лентата на ниска скорост и чрез притискане външно се опитайте да разстелите още по-равномерно смазката.

ЦЕНТРИРАНЕ И ОБТЯГАНЕ НА ЛЕНТАТА НА ПЪТЕКАТА

- Лентата трябва да равномерно опъната, за правилното работа на бягащата пътека.
- Настройте пътеката за движение със скорост 4 км/ч. и застанете зад уреда.
- Трябва да се регулира задния барабан чрез винт от ляво и дясно с шестограм. Винтовете за настройка се намират на гърба на рамката:

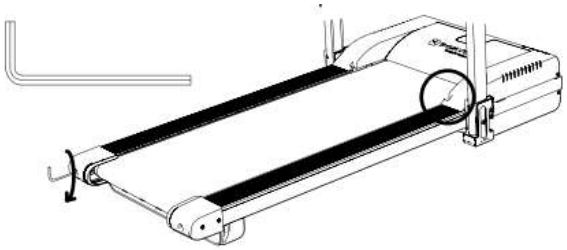

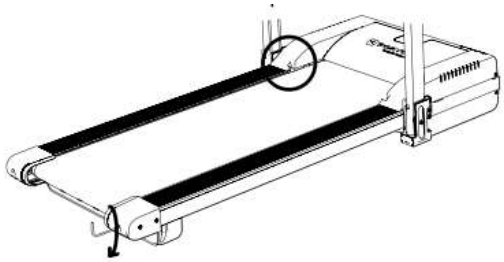

- Внимавайте, лентата не трябва да бъде прекалено опъната. Бягащата лента се износва лесно и се отпуска с течение на времето.
- Опънете я отново, веднага щом започне да се пързаля (усещане за пързаляне, неравномерна скорост на движение).
- Завъртете 2-та регулиращи болта с половин оборот по посока на часовниковата стрелка.
- Ако е необходимо, повторете операцията, но внимавайте лентата да не е прекалено опъната.
- Лентата е правилно опъната, ако можете да повдигате краищата от двете страни с 2 до 3 см.